

共同住宅に最適な耐外力向上ヘッド

NICHIBOU

N-KQS【小 区 画】

新構造による高い剛性
確実な動作性能と信頼性
美しいデザインと高感度を両立

耐衝撃型？
いいえ、耐外力向上ヘッドです。





地震など火災以外の外的要因による
誤作動を防ぎ、確実な消火を実現します。

剛性を向上させながらも確実な基本性能を確保!!


ヘッドの分解部に8個のボールによる多点支持の方式を採用しているため、万が一、外力を受けた場合でも、その力をフレーム部円周8方向に分散させ、分解部への影響を最小限に抑える構造となっています。耐外力性能を向上させつつ、閉鎖型スプリンクラーヘッドとしての基本性能も確実に確保しています。

フラットなデザインを実現!!

当社従来品では、感度1種のヘッドについては感知性能を向上させるために、ヒートコレクター（フィン）が止むを得ず露出する形となっていました。N-KQSではカバー内にヒートコレクター（フィン）をレイアウトし、感度種別1種の感知性能ながらフラットなデザインを実現しました。

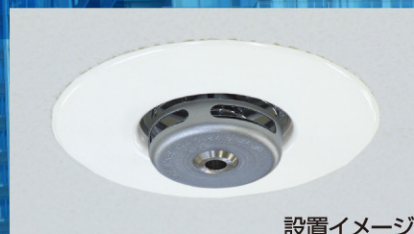

設置イメージ

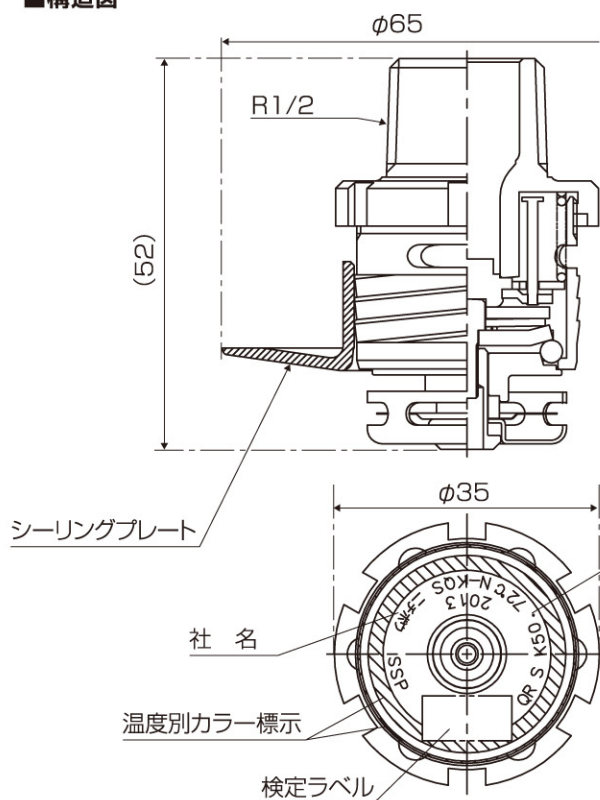


■仕様

製品型式	N-KQS
感度区分	1種
作動温度	72℃/98℃
有効散水半径	r2.6m以下かつ13m以下
流量定数	K50
取付方向	下向き
カラー標示	無色/白色
最高周囲温度	39℃未満/39℃以上64℃未満


標示

製品名:N-KQS
温度:72℃/98℃
小区画:S、K50
感度:QR
取付方向:SSP
製造年:2013(例)


ニチボウのフラッシュ型スプリンクラーヘッドは、「確実な消火」をします。




警戒状態



ハンダ溶融・ピストン下降



ボール落下・分解部落下




作動・放水開始・消火

共同住宅等にヘッドと組み合わせてご使用ください。

■消火配管「エルメックス-SP」

■付属品他



シーリングプレート



ガード+被水防止板



取付け例

N-KQSに関することや、配管工法などのスプリンクラー設備のご依頼・ご相談は当社まで



もうひとつの防災110番

株式会社 ニチボウ

<http://www.nitibou.co.jp>



JQA-QM7801

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-9-5

TEL 03-3444-6243 営業部(直通)

FAX 03-3444-3391

e-mail info@nitibou.co.jp

【営業案内】 防災設備のコンサルティングから開発・設計・施工・メンテナンス・24時間緊急対応