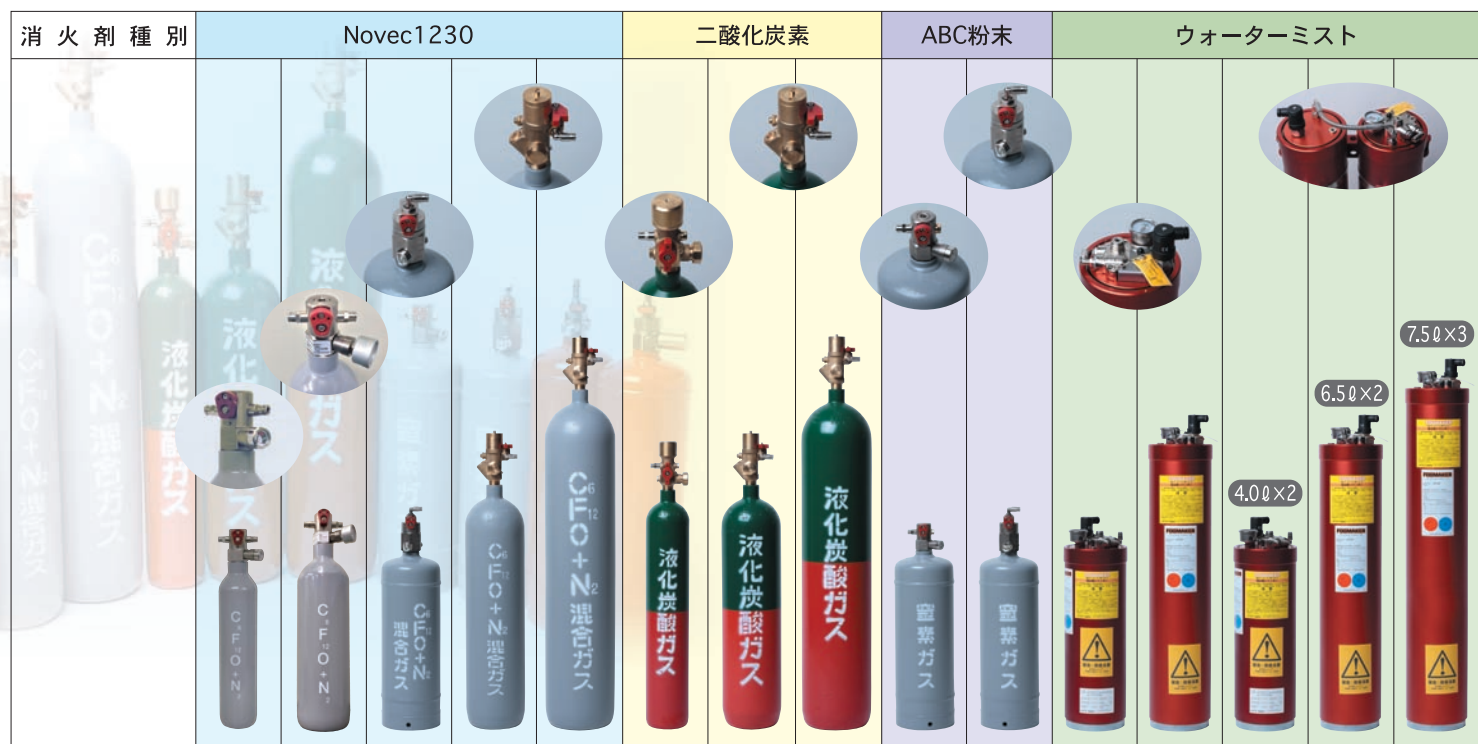




消 火 剤 種 別		Novec1230					二酸化炭素			ABC粉末		ウォーターミスト				
																
型 式		DLPII-1.0N	DLPII-1.7N	ILP-3.5N	IHP-7.5N	IHP14.5N	DHP-2.0C	IHP-4.5C	IHP-8.9C	DLP-3.5A	ILP-3.5A	FM-4.0	FM-6.5	FM-8.0	FM-13.0	FM-22.5
システム方式		ダイレクト		インダイレクト			ダイレクト	インダイレクト		ダイレクト	インダイレクト	インダイレクト				
容器仕様	内 容 積 (ℓ)	1.0	2.0	5.0	6.8	13.4	3.4	6.8	13.4	5.0	5.0	4.0	6.5	8.0	13.0	22.5
	消火剤貯蔵量(kg)	1.0	1.7	3.5	7.5	14.5	2.0	4.5	8.9	3.5	3.5	4.0	6.5	8.0	13.0	22.5
	総 重 量(kg)	4.7	6.3	9.8	17.8	31.4	8.2	14.8	25.8	9.8	9.8	12.5	17.5	25.0	35.0	61.5
	外 径 (mm)	77	102	140	140	166	102	140	166	140	140	150	150	380	380	552
	高さ (バルブ込/mm)	400	430	520	720	950	650	720	950	520	520	490	740	490	740	795

装置仕様	チューブ内圧力(MPa)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	
	容器内圧力(MPa)	1.8	1.8	1.8	4.2	4.2	5.8	5.8	5.8	1.8	1.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	チューブ長さMax(m)	10	10	10	50	50	10	50	50	5	10	50	50	50	50	50

防護体積(閉鎖空間/m³)	1.2	2.0	4.1	7.4	17.2	1.0	3.7	8.0	5.8	9.7	2.0	3.3	4.0	6.5	11.3
---------------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

オプション選択	プロテクションスプリング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	起動信号移報(圧カススイッチ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	手動起動装置	×	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○
	遠隔起動装置(DC24V)	×	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○

○:設置可 ×:設置不可 ※仕様等は予告なく変更することがあります。

FIRE ERASEのご依頼・ご相談は当社まで



もうひとつの防災110番

株式会社 ニチボウ

<http://www.nitibou.co.jp>



JQA-QM7801

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-9-5
TEL 03-3444-6261 特殊装置課(直通)
FAX 03-3444-3116
e-mail info@nitibou.co.jp

【営業案内】 防災設備のコンサルティングから開発・製造・施工・保守・24時間緊急対応