

財団法人日本消防設備安全センター認定品

楽々フレキ


NFJ-DNN

施工が難しかった
場所でも自由に設置
できるからフレキシブル!!

レジューサーとSUSチューブの
接続方法を袋ナット方式で
絶縁ワッシャーにすることにより
耐食性に優れています。

回転ニップルと
Xリング・Oリング
採用で高い安全性を
実現しました!

【最大屈曲形状】



※最小曲げ半径60mm
最大曲げ角度90°

- 最高使用圧力:1.4Mpa
- 耐圧試験性能:2.1Mpa
- 破壊圧力性能:5.6Mpa
- 湿式配管に使用する

これからの
防火はもっと
フレキシブルに!




等価管長:配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)呼び径20A相当

呼び長さ(mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500
等価管長(m)80L/min	9.0	10.0	11.0	15.0	17.0	19.0
等価管長(m)50L/min	8.0	9.0	11.0	13.0	14.0	16.0

楽々フレキ

NFJ-DNN

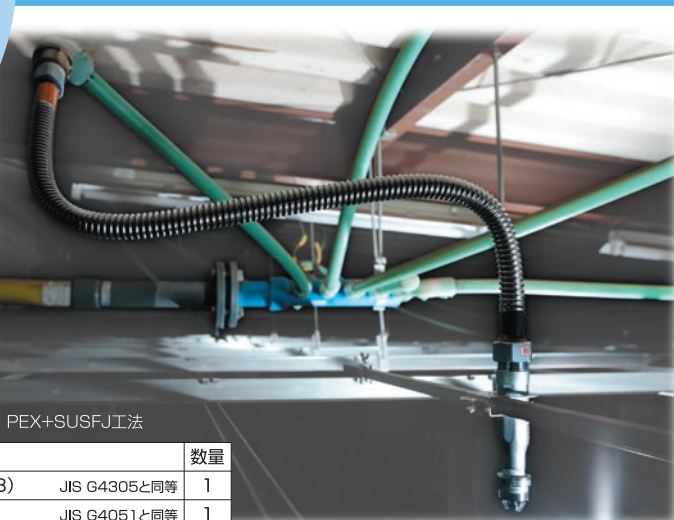

PEX+SUSFJ工法

レジューサーとSUSチューブの接続方法を袋ナットのねじ式に変更、全ての長さで総ベローズに変更し、施工性の向上と座屈防止を実現しました。

品番	名 称	材 質	数量
①	フレキシブルチューブ	SUS304(KS D 3698)	JIS G4305と同等 1
②	袋ナット	S10C(KS D 3517)	JIS G4051と同等 1
③	絶縁ワッシャー	66ナイロン	JIS K6920と同等 1
④	Oリング(G25)	NBR(KS B 2805)	JIS B2401と同等 1
⑤	Xリング	EPDM	JIS B2401と同等 1
⑥	コネクター	S20C(KS D 3517)	JIS G4051と同等 1
⑦	Oリング(P25)	NBR(KS B 2805)	JIS B2401と同等 1
⑧	レジューサー	STPG370(KS D 3564)	JIS G3454と同等 1


一次側には全てのサイズに回転ニップルを採用し、更にシールにはXリングとOリングを採用していますので、施工性と安全性の両方を兼ね備えています。



「楽々フレキ」は、
「財団法人日本消防設備安全センター」認定品
です。安心してご使用いただけます。



センター金具・サイド金具・角バーセット

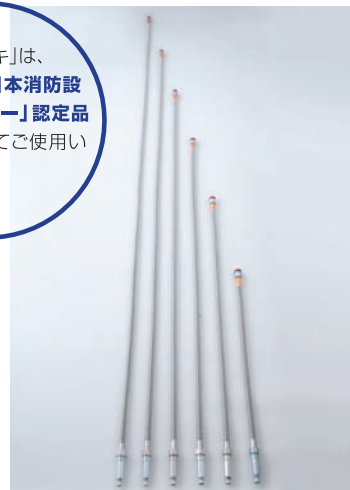

NFJ-DNN ラインナップ(サイズ/mm)
右から 1,000 / 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 / 3,500



UKLエルボ80A

【施工上の注意点】

- フレキには配管等の荷重が加わらないように取り付けてください。
- フレキのスプリンクラーヘッド取り付け部分は、ヘッドを取り付け面に対して直角となるように固定して下さい。
- 呼び長さ2500mm以上の製品で挠む場合、2mで中間支持を入れて下さい。
- フレキの近くでの溶接作業は厳禁です。又、フレキにアースを接触させないで下さい。
- 袋ナット部分(ヘッドアダプターと薄肉チューブの接続部分)はOリングで止水しています。出荷時に袋ナットを締めこんでいます。緩めたり、過度の増締め等は行わないで下さい。

楽々フレキのご依頼・ご相談は当社まで



もうひとつの防災110番

株式会社 ニチボウ

<http://www.nitibou.co.jp>



JQA-QM7801

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-9-5

TEL 03-3444-6241 (代表)

FAX 03-3444-3061 (代表)

e-mail info@nitibou.co.jp

【営業案内】 防災設備のコンサルティングから開発・製造・施工・保守・24時間緊急対応